

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.2mag.nt-rt.ru](http://www.2mag.nt-rt.ru) | | [mge@nt-rt.ru](mailto:mge@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на одноточечные магнитные мешалки с внешним блоком управления КОМПАНИИ **2mag**

## 40001 2mag 2mag - MIXdrive 1 Системы перемешивания с доп. контроль 1 точки перемешивания, до 10 л



Код: 40001

Производитель: 2mag

Ультратонкая, неизнашиваемая магнитная мешалка с 1 положением для перемешивания, объемом до 10000 мл.

1 положение для перемешивания, 100% безуходное и без износа благодаря индуктивной концепции 2mag-Magnetic-Drive для мощного перемешивания растворов, 100% синхронизированных скоростей, перемешивания без рывков даже на низких скоростях.

Полностью герметичный и герметичный корпус из нержавеющей стали, IP68, защита от воды, пыли и пыли, чрезвычайно прочная конструкция и производительность, простота очистки и максимальная стойкость, погружение в воду и т.д. масляные ванны, пригодные для использования в CO<sub>2</sub>-инкубаторах и духовках.

Базовая версия до +50 ° C,

3 года гарантии на материалы и производство, разработанные и изготовленные в Германии.

Пожалуйста, заказывайте блок управления MIXcontrol отдельно!

Точка перемешивания: 1

Объем перемешивания / точка: 10000 мл

Мощность перемешивания (макс.): 20 Вт

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал уплотнения: силикон

Допустимые условия эксплуатации (воздух): от -10 до +50 ° C

Допустимые условия эксплуатации (вода): + 50 ° C в погруженной воде

Допустимые условия хранения: от -40 ° C до + 70 ° C, 10 - 95%, 500 - 1060 гПа

Рабочее напряжение (макс.): 48 В пост.

Степень защиты: IP68

Измерение (ШхГхВ): 180 x 180 x 38 мм

Вес (брутто): прибл. 3,5 кг

Описание типа продукта:	MIXdrive 1
Тип вождения:	Магнитное поле
Максимальная рабочая температура:	50 ° C
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	10 л
Тип защиты IP:	IP68
Напряжение питания:	115/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	3,2 кг
Ширина:	180 мм
Глубина:	180 мм
Рост:	38 мм
Количество мешалок:	1

# 40101 2mag 2mag - MIXdrive 1 eco Системы перемешивания с внешним управлением оптимизированы по цене

Гарантия 1 год

Код: 40101

Производитель: 2mag



Ультратонкая, неизнашиваемая магнитная мешалка с 1 положением для перемешивания, объемом до 3000 мл.

1 положение для перемешивания, 100% не требует обслуживания и износа благодаря индуктивной концепции 2mag-Magnetic-Drive для мощного перемешивания растворов, 100% синхронизированных скоростей, перемешивания без рывков даже на низких скоростях.

Полностью герметичный и герметичный корпус из нержавеющей стали, IP68, защита от воды, пыли и пыли, чрезвычайно прочная конструкция и производительность, простота очистки и максимальная стойкость, погружение в воду и т.д. масляные ванны, пригодные для использования в CO<sub>2</sub>-инкубаторах и духовках.

Базовая версия до +50 ° C,

3 года гарантии на материалы и производство, разработанные и изготовленные в Германии.

Пожалуйста, заказывайте блок управления MIXcontrol отдельно!

Точки перемешивания: 1

Объем перемешивания / точка: 3000 мл  
Мощность перемешивания (макс.): 10 Вт  
Материал корпуса: нержавеющая сталь  
Материал уплотнения: PUR

Допустимые условия эксплуатации (воздух): от -10 до +50 ° C

Допустимые условия эксплуатации (вода): + 50 ° C в погруженной воде

Допустимые условия хранения: от -40 ° C до + 70 ° C, 10 - 95%, 500 - 1060 гПа

Рабочее напряжение (макс.): 48 В пост.

Степень защиты: IP68

Измерение (ШхГхВ): 120 x 120 x 35 мм

Вес (брутто): прибл. 1,6 кг

Описание типа продукта:	MIXdrive 1 eco
Тип вождения:	Магнитное поле
Максимальная рабочая температура:	50 ° C
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	3 л
Тип защиты IP:	IP68
Напряжение питания:	115/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	1,5 кг
Ширина:	120 мм
Глубина:	120 мм
Высота:	35 мм
Количество мешалок:	1

# 40201 2mag 2mag - MIXdrive 1 НТ Системы перемешивания с внешним управлением 1 точка перемешивания

Гарантия 1 год

Код: 40201

Производитель: 2mag



Ультратонкая, неизнашиваемая магнитная мешалка с 1 положением для перемешивания, объемом до 10000 мл.

1 положение для перемешивания, 100% не требует обслуживания и износа благодаря индуктивной концепции 2mag-Magnetic-Drive для мощного перемешивания растворов, 100% синхронизированных скоростей, перемешивания без рывков даже на низких скоростях.

Полностью герметичный и герметичный корпус из нержавеющей стали, IP68, защита от воды, пыли и пыли, чрезвычайно прочная конструкция и производительность, легкость в очистке и максимальная стойкость, погружение в воду и т.д. масляные ванны, пригодные для использования в CO<sub>2</sub>-инкубаторах и духовках.

НТ-версия до +95 ° C, погруженная в водяную баню и до + 200 ° C в духовку,

3 года гарантии на материалы и производство, разработанные и изготовленные в Германии.

Пожалуйста, заказывайте блок управления MIXcontrol отдельно!

Точка перемешивания: 1

Объем перемешивания / точка: 10000 мл

Мощность перемешивания (макс.): 20 Вт

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал уплотнения: силикон

Допустимые условия эксплуатации (воздух): от -10 до +200 ° C

Допустимые условия эксплуатации (вода): + 95 ° C в погруженной воде

Допустимые условия хранения: от -40 ° C до + 70 ° C, 10 - 95%, 500 - 1060 гПа

Рабочее напряжение (макс.): 48 В пост.

Степень защиты: IP68

Измерение (ШхГхВ): 180 x 180 x 38 мм

Вес (брутто): пригл. 3,3 кг

Описание типа продукта:	MIXdrive 1 HT
Тип вождения:	Магнитное поле
Максимальная рабочая температура:	200 ° C
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	10 л
Тип защиты IP:	IP68
Напряжение питания:	115/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	3 кг
Ширина:	180 мм
Глубина:	180 мм
Высота:	38 мм
Количество мешалок:	1

# 40300 2mag 2mag - MIXdrive 1 XS Системы перемешивания с внешним управлением 1 точка перемешивания

Гарантия 1 год

Код: 40300

Производитель: 2mag



Магнитная мешалка, без износа с 1 положением перемешивания, для объема перемешивания до 1000 мл.

1 положение для перемешивания, 100% не требует обслуживания и износа благодаря индуктивной концепции 2mag-Magnetic-Drive для мощного перемешивания растворов, 100% синхронизированных скоростей, перемешивания без рывков даже на низких скоростях.

Полностью герметизированный и герметично закрытый корпус из нержавеющей стали, резьба M4, встроенная в нижнюю пластину из нержавеющей стали (не HT-версия), IP68, водо-, пыленепроницаемая и герметичная, чрезвычайно прочная конструкция и производительность, простота очистки и максимальная стойкость, погружение вода соответственно масляные ванны, пригодные для использования в CO<sub>2</sub>-инкубаторах и духовках.

Базовая версия до +50 ° C,

3 года гарантии на материалы и производство, разработанные и изготовленные в Германии.



Пожалуйста, заказывайте блок управления MIXcontrol отдельно!

Точки перемешивания: 1

Объем перемешивания / точка: 1000 мл

Мощность перемешивания (макс.): 10 Вт

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал уплотнения: PUR

Допустимые условия эксплуатации (воздух): от -10 до +50 ° C

Допустимые условия эксплуатации (вода): + 50 ° C в погруженной воде

Допустимые условия хранения: от -40 ° C до + 70 ° C, 10 - 95%, 500 - 1060 гПа

Рабочее напряжение (макс.): 48 В пост.

Степень защиты: IP68

Измерение (ШxГxВ): 48 x 48 x 18 мм

Вес (брутто): прибл. 0,36 кг

Описание типа продукта:	MIXdrive 1 XS
Тип вождения:	Магнитное поле
Максимальная рабочая температура:	50 ° C
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	1 л
Тип защиты IP:	IP68
Напряжение питания:	115/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	270 г
Ширина:	48 мм
Глубина:	48 мм
Высота:	18 мм
Количество мешалок:	1

# 40301 2mag 2mag - MIXdrive 1 есо НТ Системы перемешивания с внешним управлением 1 точка перемешивания

Гарантия 1 год

Код: 40301

Производитель: 2mag



Ультратонкая, неизнашиваемая магнитная мешалка с 1 положением для перемешивания, объемом до 3000 мл.

1 положение для перемешивания, 100% безуходное и без износа благодаря индуктивной концепции 2mag-Magnetic-Drive для мощного перемешивания растворов, 100% синхронизированных скоростей, перемешивания без рывков даже на низких скоростях.

Полностью герметичный и герметичный корпус из нержавеющей стали, IP68, защита от воды, пыли и пыли, чрезвычайно прочная конструкция и производительность, простота очистки и максимальная стойкость, погружение в воду и т.д. масляные ванны, пригодные для использования в CO<sub>2</sub>-инкубаторах и духовках.

НТ-версия до +95 ° C, погруженная в водяную баню и до + 200 ° C в духовку,

3 года гарантии на материалы и производство, разработанные и изготовленные в Германии.

Пожалуйста, заказывайте блок управления MIXcontrol отдельно!

Точка перемешивания: 1

Объем перемешивания / точка: 3000 мл

Мощность перемешивания (макс.): 10 Вт

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал уплотнения: силикон

Допустимые условия эксплуатации (воздух): от -10 до +200 °С

Допустимые условия эксплуатации (вода): + 95 °С в погруженной воде

Допустимые условия хранения: от -40 °С до + 70 °С, 10 - 95%, 500 - 1060 гПа

Рабочее напряжение (макс.): 48 В пост.

Степень защиты: IP68

Измерение (ШхГхВ): 120 x 120 x 38 мм

Вес (брутто): прибл. 1,5 кг

Описание типа продукта:	MIXdrive 1 eco HT
Тип вождения:	Магнитное поле
Максимальная рабочая температура:	200 °С
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	3 л
Тип защиты IP:	IP68
Напряжение питания:	115/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	1,4 кг
Ширина:	120 мм
Глубина:	120 мм
Рост:	35 мм
Количество мешалок:	1

# 40303 2mag 2mag - MIXdrive 1 XS HT Системы перемешивания с внешним управлением 1 точка перемешивания

Гарантия 1 год

Код: 40303

Производитель: 2mag



Магнитная мешалка, без износа с 1 положением перемешивания, для объема перемешивания до 1000 мл.

1 положение для перемешивания, 100% безуходное и без износа благодаря индуктивной концепции 2mag-Magnetic-Drive для мощного перемешивания растворов, 100% синхронизированных скоростей, перемешивания без рывков даже на низких скоростях.

Полностью герметичный и герметичный корпус из нержавеющей стали, IP68, защита от воды, пыли и пыли, чрезвычайно прочная конструкция и производительность, легкость в очистке и максимальная стойкость, погружение в воду и т.д. масляные ванны, пригодные для использования в CO<sub>2</sub>-инкубаторах и духовках.

HT-версия до +95 ° C, погруженная в водяную баню и до + 200 ° C в духовку,

3 года гарантии на материалы и производство, разработанные и изготовленные в Германии.

Пожалуйста, заказывайте блок управления MIXcontrol отдельно!

Точки перемешивания: 1

Объем перемешивания / точка: 1000 мл

Мощность перемешивания (макс.): 10 Вт

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал уплотнения: силикон

Допустимые условия эксплуатации (воздух): от -10 до +200 ° C

Допустимые условия эксплуатации (вода): + 95 ° C в погруженной воде

Допустимые условия хранения: от -40 ° C до + 70 ° C, 10 - 95%, 500 - 1060 гПа

Рабочее напряжение (макс.): 48 В пост.

Степень защиты: IP68

Измерение (ШхГхВ): 48 x 48 x 18 мм

Вес (брутто): прибл. 0,35 кг

Описание типа продукта:	MIXdrive 1 XS HT
Тип вождения:	Магнитное поле
Максимальная рабочая температура:	200 ° C
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	1 л
Тип защиты IP:	IP68
Напряжение питания:	115/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	260 г
Ширина:	48 мм
Глубина:	48 мм
Высота:	18 мм
Количество мешалок:	1


# Магнитные мешалки cuvetteMIXdrive 1 для малых объемов 2mag,

## 40400 2mag 2mag - cuvetteMIXdrive Системы перемешивания с доп. контроль для кювет

Гарантия 1 год

Производитель: 2mag

Код 40400

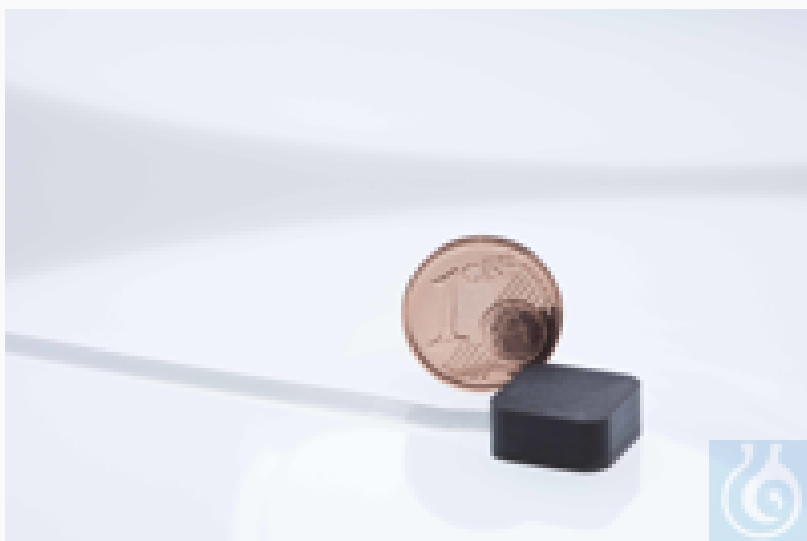

Самая маленькая мешалка в мире! Полностью герметичный стальной корпус, класс защиты IP 68,

влаго/пыле/бактерио непроницаемый. Чрезвычайно прочная конструкция, проста в чистке.

Блок управления продается отдельно.

Характеристики

Условия работы: -10 ... +50 °C при макс. отн. влажн. 100 %

Диапазон рабочей температуры в воде: в воде и воздухе +50 °C

Корпус перемешивающего блока: PUR

Класс защиты: IP 68

Тип	Кол-во рабочих мест	Перемешиваемый объем мл.	Размеры (Ш × Д × В) мм.	Вес кг.	Кол-во в упак.
cuvetteMIXdrive 1	1	1 ... 25	13 x 13 x 6	0,1	1

Миниатюрная, износостойкая магнитная мешалка с 1 позицией перемешивания для кювет, оптимизированная для объема перемешивания до 25 мл, идеальный размер для интеграции в

систему, например, в фотометр.

1 позиция перемешивания, 100% не требует обслуживания и износа благодаря индуктивной концепции 2mag-Magnetic-Drive для надежного перемешивания растворов, перемешивания без рывков даже на низких скоростях.

Полностью герметичный и герметичный полиуретановый корпус, IP68, водо-, пыленепроницаемый и защищающий от влаги корпус, чрезвычайно прочная конструкция и производительность, простота очистки и максимальная стойкость, погружение в воду и т.д. масляные ванны, пригодные для использования в CO<sub>2</sub>-инкубаторах и духовках.

3 года гарантии на материалы и производство, разработанные и изготовленные в Германии.

Пожалуйста, заказывайте блок управления MIXcontrol отдельно.

Точки перемешивания: 1

Объем перемешивания / точка перемешивания: 1 - 25 мл.

Мощность перемешивания (макс.): 10 Вт

Материал корпуса: PUR

Материал уплотнения: PUR

Допустимые условия эксплуатации (воздух): от -10 до +50 °C

Допустимые условия эксплуатации (вода): + 50 °C в погруженной воде

Допустимые условия хранения: от -40 °C до + 70 °C, 10 - 95%, 500 - 1060 гПа

Рабочее напряжение (макс.): 24 В пост.

Степень защиты: IP68

Размеры (ШxГxВ): 12,5 x 12,5 x 6 мм

Вес (брутто): прибл. 0,14 кг

Описание типа продукта:	cuvetteMIXdrive 1
Тип вождения:	Магнитное поле
Максимальная рабочая температура:	50 °C
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	25 мл
Тип защиты IP:	IP68
Напряжение питания:	1 15/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	80 г
Ширина:	13 мм
Глубина:	13 мм
Высота:	6 мм
Количество мешалок:	1

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.2mag.nt-rt.ru](http://www.2mag.nt-rt.ru) | | [mge@nt-rt.ru](mailto:mge@nt-rt.ru)